序号/RevNo.	名称/Title	文件编号/File No.
1	118-A塑料件	QJ/XYT-11132
2	118-A端子	QJ/XYT-11120

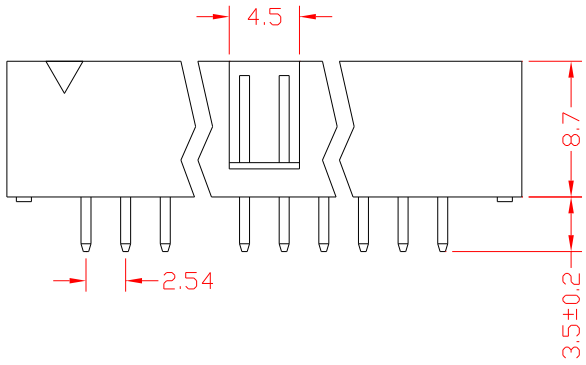



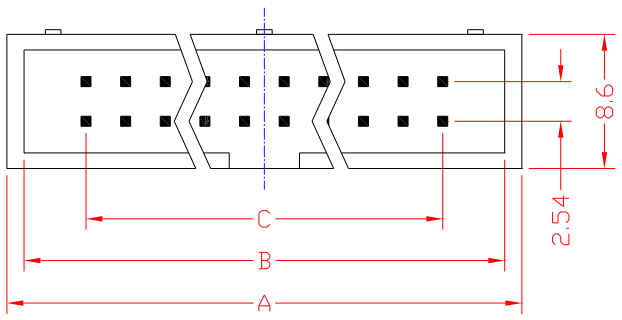

Specifications:
Contact Resistance: 30mΩ max.at DC 100 mA
Insulator Resistance: 1000MΩmin.at DC 500V
Current Rating: 1AMP

Dielectric Withstanding
Voltage: AC 1000V For 1 minute
Operating Temperature:-55℃--+105℃
Contact: Brass
Housing: PBT &30% Glass Fiber (UL 94V-0)

Position	A	B	C
10	20.30	18.10	10.16
12	22.84	20.64	12.70
14	25.38	23.18	15.24
16	27.92	25.72	17.78
20	33.00	30.80	22.86
26	40.62	38.42	30.48
30	45.70	43.50	35.56
34	50.78	48.58	40.64
40	58.40	56.20	48.26
50	71.10	68.90	60.96
60	83.80	81.60	73.66
64	88.88	86.68	78.74

设计/Designed by	绘图/Drawing by	审核/Checked by	批准/Approved by	未注公差 General Tolerance
				x. ±0.2 x.° ±2° .x ±0.1 .x° ±1° .xx ±0.05 .xx°±0.5° .xxx ±0.01
新亚联合科技 XINYA UNITED TECH CO.,LTD.		图名/Title: 118-A直针	文件编号/File No.: QJ/XYT-12046	
			页序/Sheet	
		备注/Remark		单位/Units: mm

序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date

序号/RevNo.	名称/Title	文件编号/File No.
1	118-A塑料件	QJ/XYT-11132
2	118-A端子(短)	QJ/XYT-11120
3	118-A端子(长)	QJ/XYT-11120

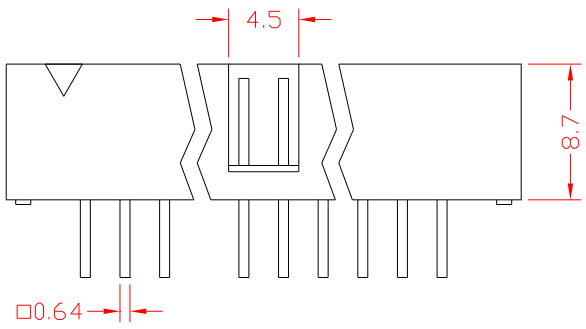

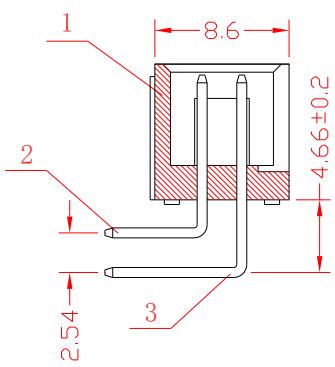

Specifications:
Contact Resistance: 30mΩ max.at DC 100 mA
Insulator Resistance: 1000MΩmin.at DC 500V
Current Rating: 1AMP

Dielectric Withstanding
Voltage: AC 1000V For 1 minute
Operating Temperature:-55°C- +105°C
Contact: Brass
Housing: PBT &30% Glass Fiber(UL 94V-0)

Position	A	B	C
10	20.30	18.10	10.16
12	22.84	20.64	12.70
14	25.38	23.18	15.24
16	27.92	25.72	17.78
20	33.00	30.80	22.86
26	40.62	38.42	30.48
30	45.70	43.50	35.56
34	50.78	48.58	40.64
40	58.40	56.20	48.26
50	71.10	68.90	60.96
60	83.80	81.60	73.66
64	88.88	86.68	78.74

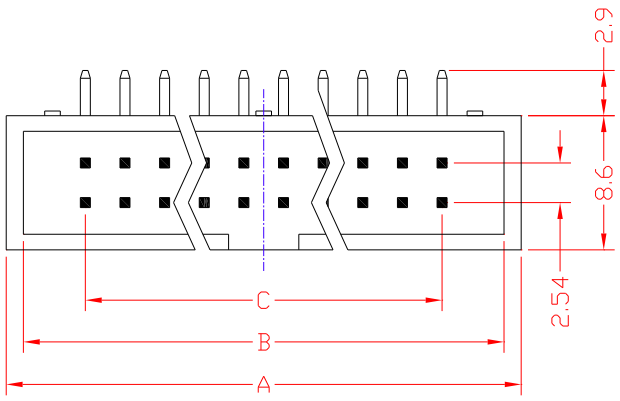

设计/Designed by	绘图/Drawing by	审核/Checked by	批准/Approved by	未注公差 General Tolerance
				x. ±0.2 x.° ±2° .x ±0.1 .x° ±1° .xx ±0.05 .xx°±0.5° .xxx ±0.01
新亚联合科技 XINYA UNITED TECH CO.,LTD.		图名/Title: 118-A弯针	文件编号/File No.: QJ/XYT-12047	
			页序/Sheet	
		备注/Remark		单位/Units: mm

序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date